

OpenGL Einführung

Lehrstuhl für Computergraphik und
Multimediasysteme

Universität Siegen

16. Oktober 2019



Ziele dieser Einführung:

- funktionsfähige Arbeitsumgebung
- grundlegendes Verständnis von OpenGL

Arbeitsumgebung:

- CG Pool (dummy account)
- Ihr Computer/Notebook
- NVidia GPU
 - Intel und AMD problematisch

Voraussetzungen an die Arbeitsumgebung:

- Qt5
- OpenGL 4
 - in CG I: *core profile* von OpenGL 4
- CMake
- IDE + Compiler
 - Microsoft Visual Studio + cl
 - QtCreator + gcc/g++
 - CLion + gcc/g++

Code: helloworld.zip auf <http://www.cg.informatik.uni-siegen.de/en/computergraphik-i-2018w/uebungen>

Anleitung:

- Windows/Linux:
<http://www.cg.informatik.uni-siegen.de/idehowto>
- macOS: http://www.cg.informatik.uni-siegen.de/data/lectures/2017-WS/cg1/cmake_macos.pdf

- Arrays
- Vektoren
- Pointer

- Serie von Elementen desselben Typs
- Kontinuierlicher Speicherbereich

```
int foo [5] = { 16, 2, 77, 40, 12071 };  
int bar [] = {1, 2, 3, 5};  
foo[2] = 9;  
glm::vec3 baz [] = {glm::vec3( 0.4, 0.4, -0.4),  
    glm::vec3( -0.4, 0.4, -0.4), glm::vec3(-0.4, -0.4, -0.4),  
    glm::vec3(-0.4, -0.4, -0.4), glm::vec3(0.4, -0.4, -0.4)};
```

- Sequenzcontainer
- Repräsentiert Arrays, die sich in der Größe ändern können

```
#include <vector>
std::vector<int> foo = { 16, 2, 77, 40, 12071 };
std::vector<glm::vec3> baz = {glm::vec3( 0.4, 0.4, -0.4), glm::vec3( -0.4,
0.4, -0.4),
    glm::vec3(-0.4, -0.4, -0.4), glm::vec3(-0.4, -0.4, -0.4),
    glm::vec3(0.4, -0.4, -0.4)};
baz.push_back(glm::vec3(0.4, 2.4, -5.4));
```

- Speichert Speicheradressen (z.B. Adresse (Ort) einer Variablen)

```
// my first pointer
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
    int firstvalue, secondvalue;
    int * mypointer;

    mypointer = &firstvalue;
    *mypointer = 10;
    mypointer = &secondvalue;
    *mypointer = 20;
    cout << "firstvalue is " << firstvalue << '\n'; // firstvalue is 10
    cout << "secondvalue is " << secondvalue << '\n'; // secondvalue is 20
    return 0;
}
```


Baustein(e): Punkt/Punkte (engl: vertex/vertices)








Punkte:


- 3D (euklidische Koordinaten) oder 4D (homogene Koordinaten)
- Eigenschaften:
 - Normalenvektor (3D oder 4D)
 - Farbe (3D oder 4D)
 - Texturkoordinaten (2D)

Geometrische Primitive

- aus Punkten werden geometrische Primitive erzeugt
 - Punkte, Linien, Dreiecke
- „Rechte Daumen Regel“:





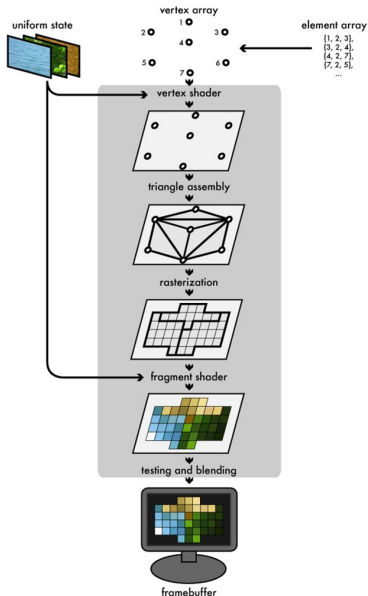

Shader Programm

- Vertex-Shader
- Fragment-Shader

Kommunikation zwischen Host-Code und Shadern:

- Uniform-Variablen: Konstant von Programm gesetzt (State-Machine)
- Attribute: Pro Vertex (Punkt / Farbe / Normal etc.)
- Varying: Nur zur Kommunikation zwischen Shader-Stages.

GLWidget:

- `paintGL()` wird periodisch aufgerufen
 - Zeichnen der Szene findet hier statt
- `initializeGL()` ausgeführt vor dem ersten Aufruf von `paintGL()`

Erweiterung: Erstellen Sie einen Würfel.

- Erweitern Sie das Dreieck zu einem Quadrat
- Erstellen Sie fünf weitere Quadrate in entsprechender Position/Orientierung

Hinweis: Würfel wird konstant von vorne gezeigt, d.h. nur eine Fläche sichtbar.

- Fügen Sie eine Drehung um die X und Z Achsen hinzu.
- Der entsprechende Code wird auf der nächsten Folie gezeigt.

Header in GLWidget.cpp einfügen

```
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>
```

paintGL():

```
[...]
// wichtig: nach(!) glUseProgram() aber vor(!) glDrawArrays()
static float angle = 0.0;
angle += 0.1;
glUniform1f (glGetUniformLocation (prg, "angle"), angle*0.25);
glm::mat4 rotX;
rotX = glm::rotate (rotX, angle, glm::vec3(1,0,0));
GLint rotXloc = glGetUniformLocation (prg, "rotX");
glUniformMatrix4fv (rotXloc, 1, GL_FALSE, &rotX[0][0]);
[...]
```

vs.glsl:

```
[...]
uniform float angle;
uniform mat4 rotX;
[...]
```

```
void main(void) {
    mat4 rotZ = mat4(cos(angle), -sin(angle), 0, 0,
                    sin(angle), cos(angle), 0, 0,
                    0, 0, 1, 0,
                    0, 0, 0, 1);
    gl_Position = rotX * rotZ * pos;
    [...]
}
```

Qt:

- <http://doc.qt.io>

OpenGL:

- <https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl4/>
- <https://www.opengl.org/sdk/docs/>
- <https://www.khronos.org/opengl/wiki/>

GLSL:

- <https://www.opengl.org/documentation/glsl/>

GLM:

- <http://glm.g-truc.net>